



Suivant H

Désignation	Puissance	Tension Fréquence	Condensateur	Longueur (L) Carcasse moteur	Côtes (mm)						
					A	B	C	D	E	F	G
ATL 2 560 G4B	560 W	230V-50hz	8µF	106.4	62.6	117.3	305.5	275.7	99.75	100	80
		220V-60hz	A Définir								
		120V-60hz	A Définir								
ATL 2 750 G4B	750 W	230V-50hz	10µF	106.4	62.6	117.3	305.5	275.7	99.75	100	80
		220V-60hz	A Définir								
		120V-60hz	A Définir								
ATL 2 900 G4B	900 W	230V-50hz	14µF	120.9	71.9	123.3	333.6	278.7	105.8	115	91.7
		220V-60hz	16µF								
		120V-60hz	A Définir								
ATL 2 900 G4B MV	(500-900) W	120-230V-50Hz	14µF								


Chapeau ISO16
(Avec bague et ancrage)

Câble de 1.5 m


Contacteur
Pneumatique

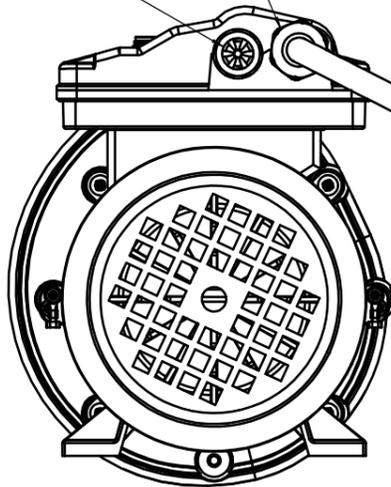


DÉTAIL A
ECHELLE 1:1

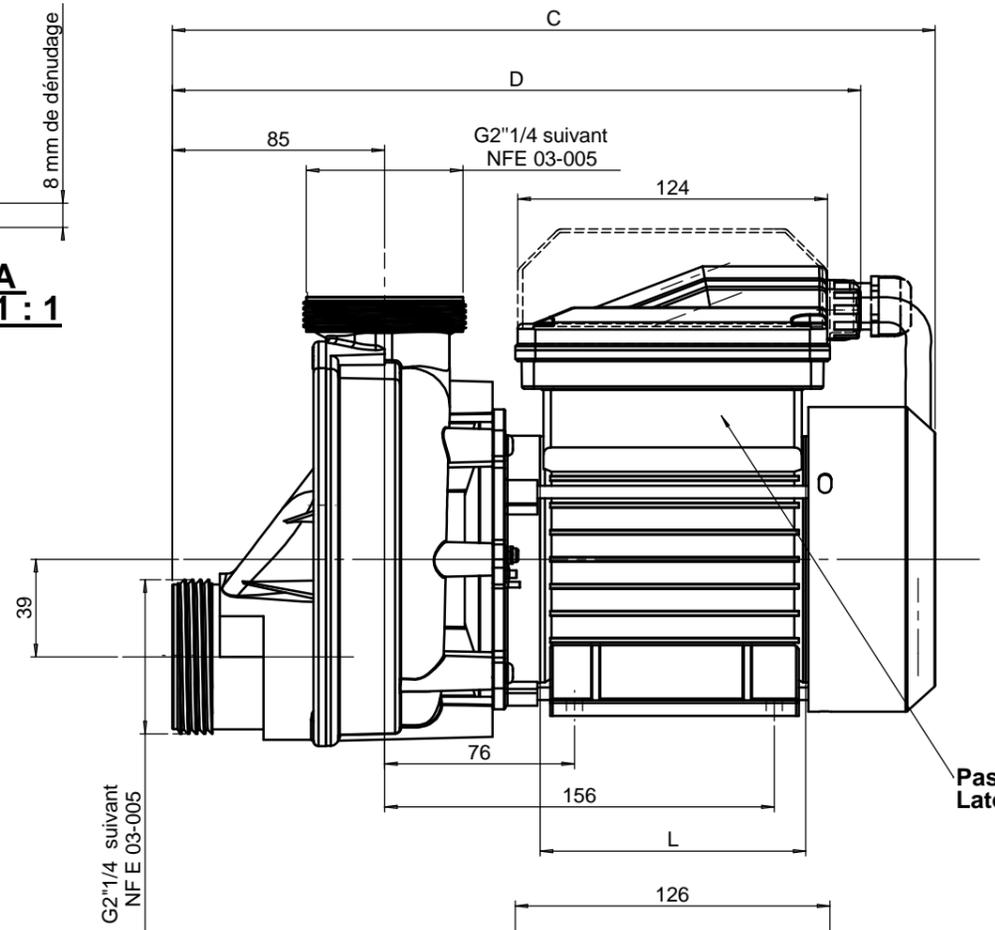


Couvercle " grand modèle"
Pour carte électronique.

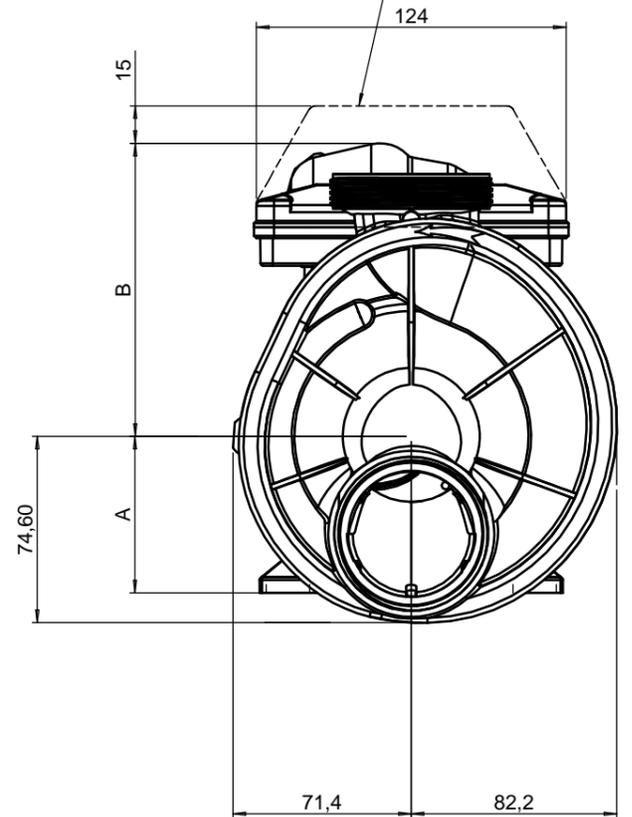

H

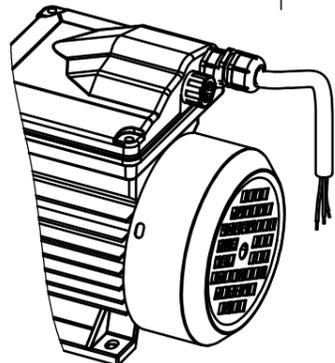

Avec Contacteur pneumatique

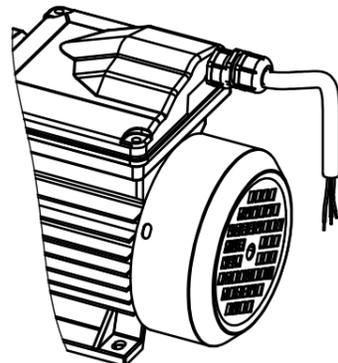

Sans Contacteur pneumatique

00	04/11/08	F.Bouras	E.Putoud	Création	05075-2
Indice	Date	Dessinateur	Responsable	Modifications	Dossier
Matière:					Dessiné:
Traitement:					bouras-f
Volume: 1530900.87mm³					Date: 05/11/08
Tol.géné.: iso 2768 mK					Vérifié:
Ra général: 1.6µ					Date:
Echelle: Remplace:					
Code Article:					
1:2					N°A2-102095-
					00